

あらゆる無機塗料の

性能を
可能性を

すべて引き出す。



トップコートの性能を引き出し
コスト削減を実現。

セラベースシリーズ

無機塗料用中塗りコート



極めたのは

最大限のポテンシャルと

最高の

コストパフォーマンス。



HIGH PERFORMANCE ISO 9001 MOT

セラベースW1

水性1液形水性無機塗料用中塗りコート

セラベースS2

弱溶剤2液形無機塗料用中塗りコート

セラベースS2-D

弱溶剤2液形無機塗料用中塗りコート弾性タイプ

コスト削減

トップコート1回塗りでその性能を引き出しコスト削減を実現。

豊富なカラーに対応

調色可能なのでトップコートと同色で仕上げられる。

選べる3タイプ

水性タイプ、弱溶剤タイプ、弾性タイプの3タイプ。

スムーズなレベリング性

滑らかで隠ぺい性(カブリ)がよくトップコートの高い性能と光沢を引き出す。

多様な基材に対応

木部・鉄部・塩ビ部など付帯塗装に下塗りなしで使用可能。

サイズバリエーション


トップコートに合わせて選べる2サイズをご用意。

「セラベースシリーズ」を中塗りに使うことで
トップコートを1回塗りに抑え、更にその性能をすべて引き出す。
コスト削減と性能保持を実現した無機塗料用中塗りコート。

■ **コストを削減!!**


下塗り材を塗布後、中塗り材にセラベースシリーズを塗布することで、トップコート(無機塗料)を1回塗りで仕上げられます。

〈150㎡を塗布する場合のコスト比較〉

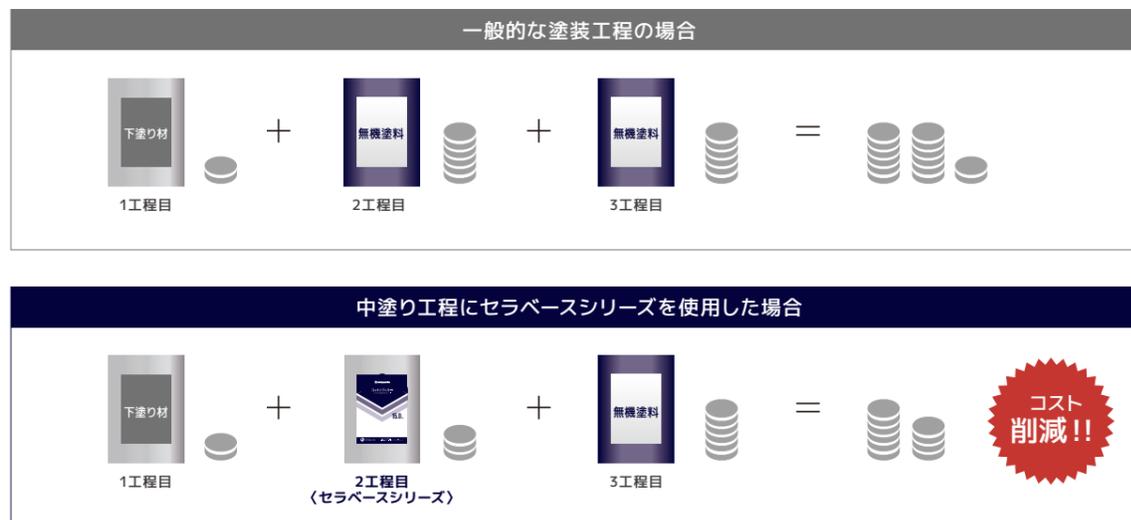

■ **調色可能**

日本塗料工業会の塗料用標準色をはじめ、多彩な色に調色可能。豊富なカラーバリエーションで、トップコート(無機塗料)と同色に仕上げられるため、屋根や外壁など住宅塗装の様々なシーンで広くご利用いただけます。

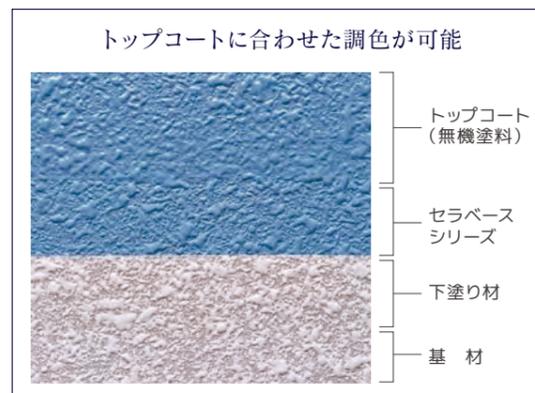

塗装現場の様々なシーンにワイドに対応!!


選べる3タイプに豊富なカラーバリエーション、様々な基材に対応。
用途や部位に合わせて使い分けることで、住宅塗装現場の様々なシーンで広くご利用いただけます。



施工クオリティはそのままに
コストカットを実現!!

屋根・外壁


セラベースシリーズを中塗りに使うことで、トップコートを1回塗りで済ますことが可能に。

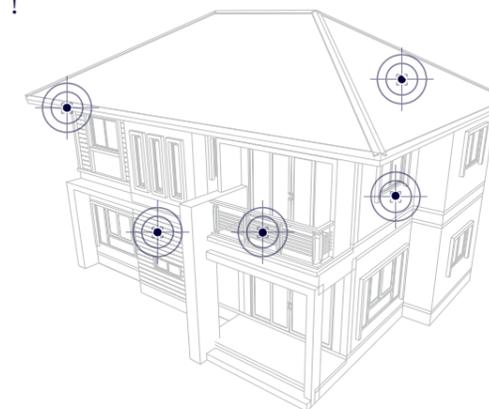


付帯塗装

S2/S2-Dは木部・鉄部・塩ビ部などの付帯部分を、下塗りなしで塗装可能。

〈塗布イメージ〉

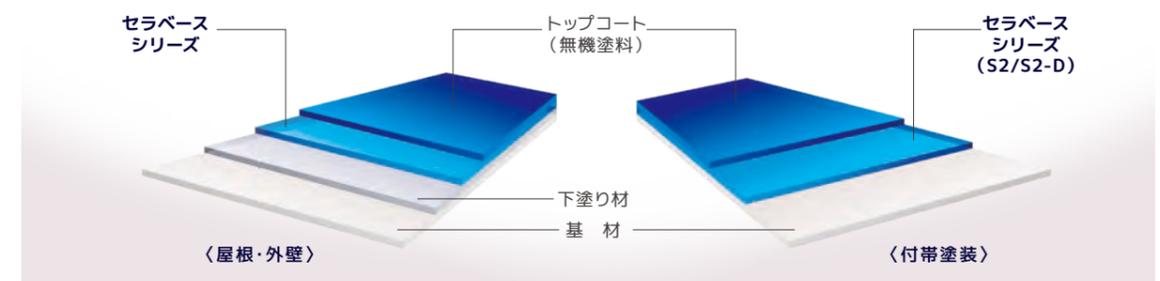

PRODUCT USAGE CHART

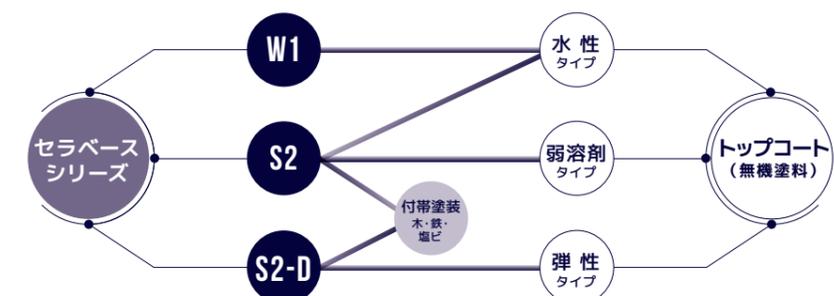

セラベースW1

水性1液形水性無機塗料用中塗りコート

人と環境にやさしい塗料です。

水性タイプですので臭いが少なく環境負荷軽減も叶えます。



■ 特長

- 1液水性タイプ …………… 水性なので屋内外での作業も安心で環境にも優しい。
- スムーズなレベリング性 …………… 滑らかで隠ぺい性(カブリ)がよく
トップコートの高い性能と光沢を引き出す。
- コスト削減 …………… トップコート1回塗りでその性能を引き出しコスト削減を実現。
- 豊富なカラーに対応 …………… 調色可能なのでトップコートと同色で仕上げられる。
- サイズバリエーション …………… トップコートに合わせて選べる16kg缶と4kg缶をご用意。

■ 適用基材と旧塗膜

- 一般外壁 ●モルタル ●コンクリート ●PC板 ●ALC板 ●ケイカル板
- 窯業系サイディングボード ●金属系サイディング ●波形スレート ●カラーベスト
- 厚形スレート瓦 ●金属系屋根 ●リシン、スタッコ ●吹付けタイル

■ 基本情報

製品名	セラベース W1	希釈剤	清水
荷姿	16kg缶/4kg缶	希釈幅	刷毛・ローラー 0~0.4ℓ エアレススプレー 0.4~0.8ℓ
塗布面積	106~160㎡/16kg缶 27~40㎡/4kg缶	間隔時間	5時間以上(23℃)
所要量	0.1~0.15(kg/㎡/回)	施工用具	刷毛・ローラー・エアレススプレー

セラベースS2

弱溶剤2液形無機塗料用中塗りコート

セラベースS2-D

弱溶剤2液形無機塗料用中塗りコート弾性タイプ



■ 特長

- 選べる2タイプ …………… 通常(硬性)タイプ・弾性タイプをご用意。トップコートの性能を
すべて引き出すことが可能。
- 多様な基材に対応 …………… 木部・鉄部・塩ビ部など付帯塗装に下塗り材なしで使用可能。
- コスト削減 …………… すべての無機塗料の中塗り材として使用可能。
- 豊富なカラーに対応 …………… 調色可能なのでトップコートと同色で仕上げられる。
- サイズバリエーション …………… トップコートに合わせて選べる15kgセットと3kgセットをご用意。

■ 適用基材と旧塗膜

- 一般外壁 ●モルタル ●コンクリート ●PC板 ●ALC板 ●ケイカル板
- 窯業系サイディングボード ●金属系サイディング ●波形スレート ●カラーベスト
- 厚形スレート瓦 ●金属系屋根 ●リシン、スタッコ ●吹付けタイル
- 弾性旧塗膜各種(S2-D) ●木部 ●鉄部 ●塩ビ部

■ 基本情報

製品名	セラベース S2 セラベース S2-D	希釈剤	塗料用シンナーA
荷姿	15kgセット(主剤:13.5kg/硬化剤:1.5kg) 3kgセット(主剤:2.7kg/硬化剤:0.3kg)	希釈幅	刷毛・ローラー 0~0.4ℓ エアレススプレー 0.4~0.8ℓ
塗布面積	100~150㎡/15kgセット 20~30㎡/3kgセット	間隔時間	3時間以上(23℃)
所要量	0.1~0.15(kg/㎡/回)	施工用具	刷毛・ローラー・エアレススプレー