

シーリング表層  
専用シーラー

UNDER COATING  
PREMATEX

シーリング上の  
塗膜割れを抑制する。



クラックをロック！

# クラロックシーラー

1液強溶剤形クラック抑制シーラー

湿気硬化型のポリウレタン樹脂が、シーリング自体の性能を  
損なわずに表層のみを柔軟かつ強靱に補強。

シーリング打設後の痩せや動きに耐え、塗膜の割れを抑制します。



リスク  
回避

製造・販売

プレマテックス株式会社

☎ 0120-916-390

〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー TEL.03-5728-9221 FAX.03-5728-9223

<http://www.prematex.co.jp>

# クラロックシーラー

1液強溶剤形クラック抑制シーラー


## ■ 特 長

- 1液速乾タイプ …………… 乾燥が早く、すぐに塗装工程への移行が可能。
- 塗膜割れ軽減※1 …………… 様々な要因で起こるシーリング上の塗膜の割れリスクを大幅に改善。
- 多種に対応※2 …………… ウレタン、変性シリコンなど改修に使用されるシーリング材に幅広く対応。
- 使い切りタイプ…………… 1棟に1缶(1kg)のサイズのため、ロスもなく余分な在庫リスクもなし。
- ブリード抑制…………… シーリング材の可塑剤移行を低減し、汚れ、ベタつき、変色を抑制。

※1 塗膜の割れは複合的な要因が考えられるため、割れないことを保証するものではありません。  
※2 シリコンシーリング材への塗布はできません。

## ■ イレギュラーな環境下でもクラック抑制機能を発揮

シーリング打設直後に起こりがちな塗膜の割れをクラロックシーラーの塗布で大幅に改善できます。

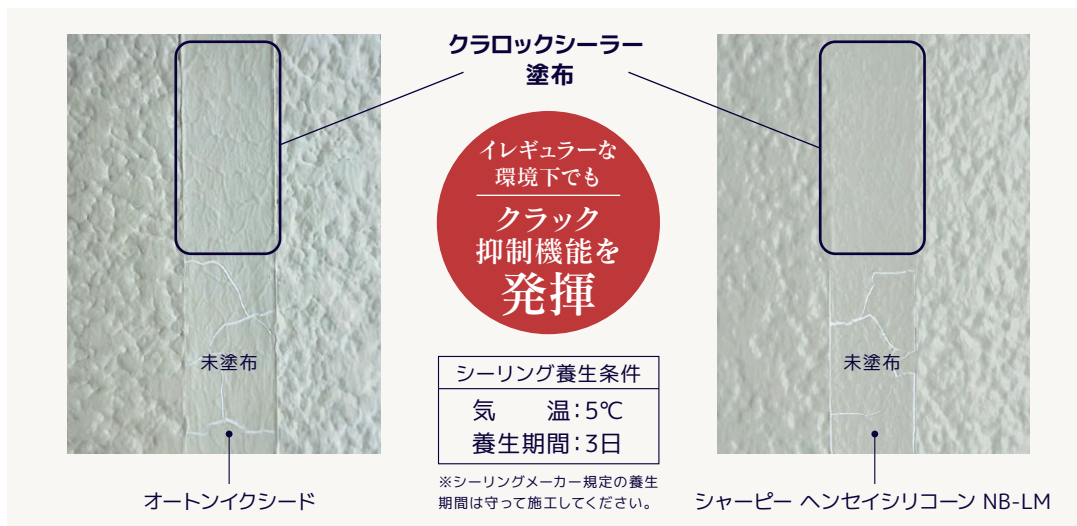

## ■ 基本情報

製品名	クラロックシーラー	希釈剤	無希釈
荷 姿	1.0kg缶	工程間 間隔時間	4時間以上16時間以内(23℃)
素地調整	シーリング材メーカーの 養生期間を守ってください。	可使時間	6時間以内
		施工用具	目地刷毛



## ■ 注意事項

- ・シーリング表層専用シーラーです。屋根や外壁への施工は避けてください。
- ・クラロックシーラーは強溶剤製品ですので脆弱な塗膜に付着しないようご注意ください。
- ・クラロックシーラー塗布後は必ず当日中に下塗材を施工してください。
- ・炎天下で施工すると硬化が早く、下塗材が施工できない場合があります。
- ・クラロックシーラーは開封後1缶使い切りとなります。