

金属部への驚くべき  
サビ止め効果。

**METAL  
GUARD  
EPO 2**

作業性

**UP**

付着性

速乾性

# メタルガードエポ2

2液弱溶剤形エポキシ樹脂サビ止めプライマー

驚異のサビ止め効果を発揮する2液形のエポキシ系プライマー。

緻密な塗膜を形成することでサビ止め効果と付着性を強化。

低温時の速乾性能も向上し、さらに使いやすく！

**METAL  
GUARD  
EPO**

**2**

製造・販売

プレマテックス株式会社

 **0120-916-390**

〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー TEL.03-5728-9221 FAX.03-5728-9223

<http://www.prematex.co.jp>



※ メタルガードエポとは色調が異なります。

# メタルガードエポ2


2液弱溶剤形エポキシ樹脂サビ止めプライマー

## ■ 特 長

- 高いサビ止め効果 ..... 2液強溶剤エポキシサビ止めと同等の防錆効果を発揮。
- 高作業性 ..... 低温での乾燥効果性能も向上、環境条件により当日中に上塗り塗装が可能。
- 幅広い下地適性 ..... 亜鉛メッキ、アルミ、ガルバリウム鋼板等の金属下地や旧塗膜に直接塗装可能※。
- 安全性 ..... 人体に有害な重金属を含まない。
- 遮熱補助 ..... 遮熱塗料の下塗りとしても効果を発揮(カラー:ホワイト)。

※ チョーキングのない活膜の場合は目粗しをしてください。

## ■ 緻密で強靱な塗膜が酸素や水の侵入を防ぐ

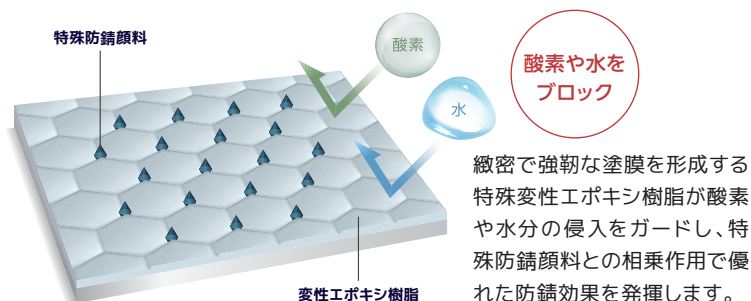

緻密で強靱な塗膜を形成する特殊変性エポキシ樹脂が酸素や水分の侵入をガードし、特殊防錆顔料との相乗作用で優れた防錆効果を発揮します。


## ■ サイクル腐食試験 (JIS K 5600 7-9 / サイクルD) 120サイクル異常なし

サイクル腐食性試験は、切り込みをつけた試験片に①塩水噴霧②湿潤③乾燥を1サイクルとして繰り返す試験で、発錆や剥離や膨れの状態を確認します。メタルガードエポ2は120サイクルでも異常がみられませんでした。



## ■ 遮熱塗料の下塗りとしても効果を発揮!!

下塗りにメタルガードエポ2(カラー:ホワイト)の選択と、上塗りに遮熱塗料を塗布するダブル効果により、温度上昇の原因となる太陽光(近赤外線)を反射し、遮熱効果を発揮します。

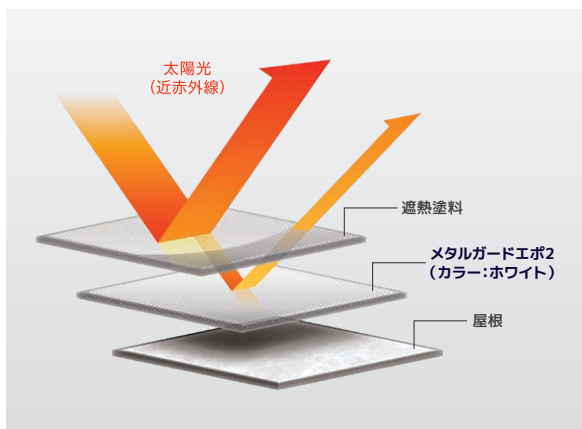

## ■ 適用基材と旧塗膜

●鉄 ●ステンレス ●亜鉛メッキ ●アルミ ●ガルバリウム鋼板 ●FRP板 ●各種旧塗膜 など

## ■ 基本情報

|      |                               |      |                       |
|------|-------------------------------|------|-----------------------|
| 商品名  | メタルガードエポ2                     | 希釈幅  | 4~10%                 |
| 荷 姿  | 16kgセット (主剤:14.4kg/硬化剤:1.6kg) | 間隔時間 | 4時間以上7日以内(23℃)        |
| 塗布面積 | 88~106㎡/16kgセット               | 可使時間 | 6時間以内(23℃)            |
| 所要量  | 0.15~0.18(kg/㎡/回)             | 施工用具 | 刷毛・中毛ローラー・エアレスプレー     |
| 希釈剤  | 塗料用シンナーA                      | 色    | ブラウン・ブラック・ライトグレー・ホワイト |



The future of a paint.  
**PREMATEX**

プレマテックス株式会社 <http://www.prematex.co.jp>

〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー  
TEL.03-5728-9221 FAX.03-5728-9223



**0120-916-390**