


外壁も屋根も
これ1つで。

痩せた下地をキレイにならし
上塗りが美しく仕上がる
マルチサーフェーサー。


QUALITY MULTI SURE

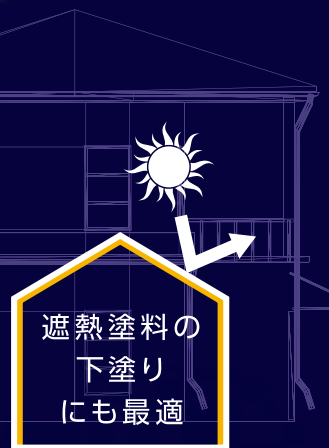

クオリティマルチサーフ

屋根・外壁用1液水性形特殊シリコン樹脂サーフェーサー

1液水性なのに外壁にも屋根にも使える！
下塗材も下地調整も兼ねるマルチユースな
1液水性形特殊シリコン樹脂サーフェーサー。

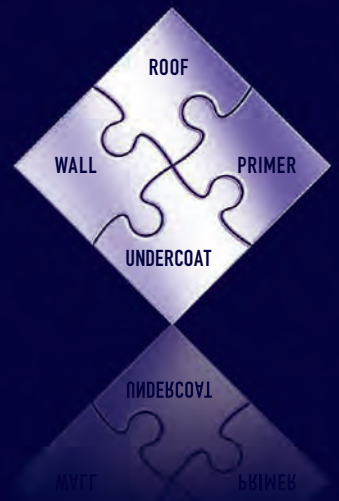

クオリティマルチサーフ

屋根・外壁用1液水性形特殊シリコンサーフェーサー



■ 特 長

- 目止め効果 …………… 厚膜で肉もちが良いため、劣化して痩せた下地も不陸調整されてよみがえる。
- 多用途 …………… サイディング、モルタル等の外壁の他、スレートやセメント瓦等の屋根にも対応。
- 優れたレベリング性 …………… バリア性が高いためリフティングリスクも低く、上塗材の性能と光沢を最大限引き出す。
- 高付着性 …………… 特殊シリコン樹脂による強固な付着性であらゆる下地に対応。
- 1液水性タイプ …………… 1液タイプで作業性が良く水性のため環境負荷が少ない。
- 幅広い上塗材に適用 …………… 水性、弱溶剤どちらの上塗り塗料も安心して施工可能。

■ 濃彩色から淡彩色への塗り替え

既存下地の劣化を滑らかに調整し上塗りの光沢を最大限に引き出します。また隠ぺい性(カブリ)にも優れているため濃彩色から淡彩色への塗り替えのように極端な色の変化にも対応!! 汎用性抜群の究極のマルチサーフェーサーです。

サイディングボード

素地 上塗材 (PX-734)

クオリティマルチサーフ

このカブリ!!この光沢感!!

〈拡大図〉

スレート屋根

素地 上塗材 (ディープグレー)

クオリティマルチサーフ

バリア性が高く、リフティングも起こしにくい!!

■ 適用基材と旧塗膜

- サイディングボード全般
- モルタル
- コンクリート
- 一般外壁
- スレート瓦
- セメント瓦
- など

モニエル瓦、スカンジア瓦、陶器瓦は別途適用下塗材が必要

■ 基本情報

製品名	クオリティマルチサーフ	希釈剤	無希釈
荷 姿	15kg缶	間隔時間	24時間以上(23℃)
塗布面積	外壁: 30~75㎡/15kg 屋根: 18~50㎡/15kg	施工用具	刷毛・ウールローラー(中毛以上) エアレススプレー
所要量	外壁: 0.2~0.5(kg/㎡/回) 屋根: 0.3~0.8(kg/㎡/回)		

