


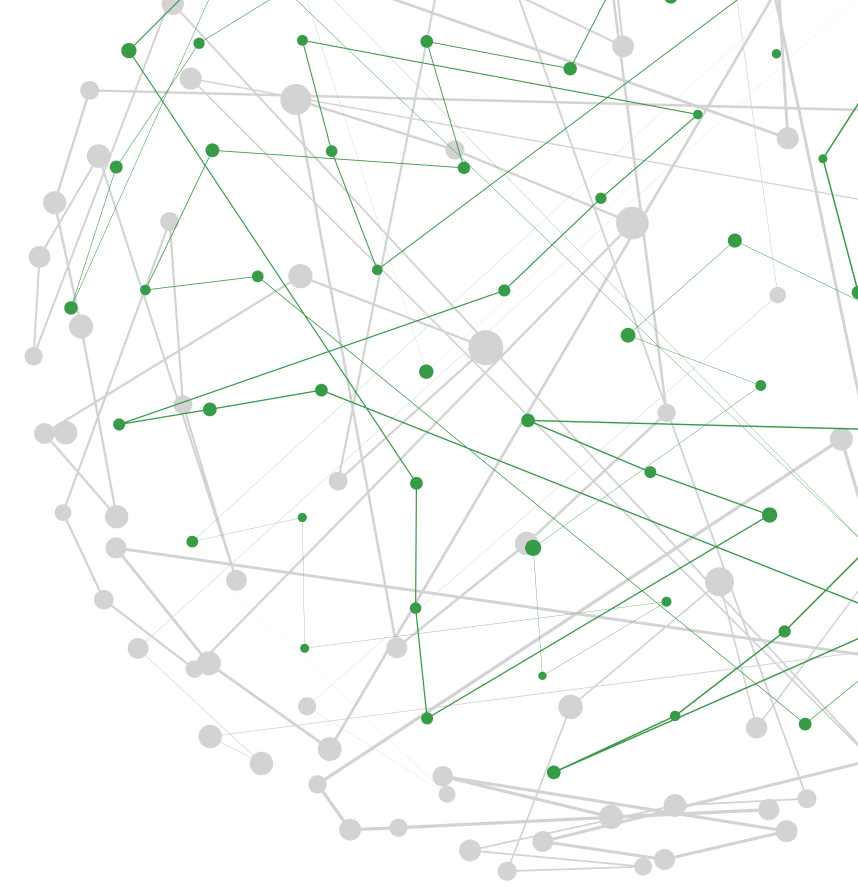

PUARTFINE

ピュアートファイン

シミ止め・ヤニ止め・防カビ・防藻、 多機能タイプのつや消し塗料 抜群の作業性「ピュアートファイン」。

微粒子の特殊アクリル樹脂を使用することにより高い耐久性・付着性を実現し、
耐水性が求められる場所にも最適。防カビ・防藻性も高く、
シミ・ヤニ止め効果にも優れ、湿気の多い箇所など場所を選ばず使用いただけます。

低 臭

溶剤特有の強い刺激臭を抑え、作業環境の快適性に繋がります。

防 藻 ・ 防 カ ビ 性

カビや藻の繁殖を抑制する効果を長期間維持します。

ヤニ ・ シミ 抑 制 効 果

特殊な樹脂が緻密な塗膜を形成し、ヤニやシミを抑制します。

浸 透 力

極小な粒子により高い浸透力を発揮します。

速 乾 性

早く乾燥するため、1日に2回の塗装にも対応します。

耐 久 性

特殊アクリル樹脂により、高い耐久性を実現しています。




弱溶剤1液非水分散形特殊アクリル樹脂塗料
【荷姿】16kg缶

PUARTFINE

■ 優れた透湿性と耐水性


高い透湿性能により、施工後の塗膜の膨れや剥がれの防止効果があります。外部からの風雨は防ぎ、内部の水蒸気は外へ放出することで、快適な空間を維持します。

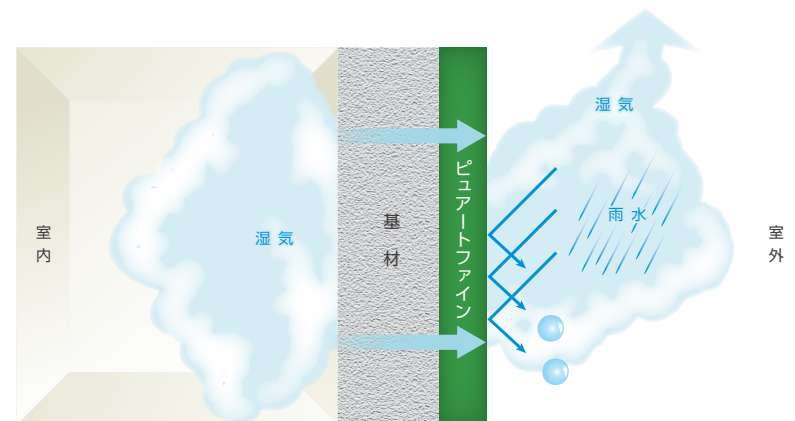

■ 高い付着力

ピュアートファインは、従来のアクリル樹脂塗料に比べ粒子が小さいため、より基材の内部へ浸透します。幅広い下地にシーラー無し※で施工できます。

※素地の種類や下地によって、シーラーが必要な場合があります。

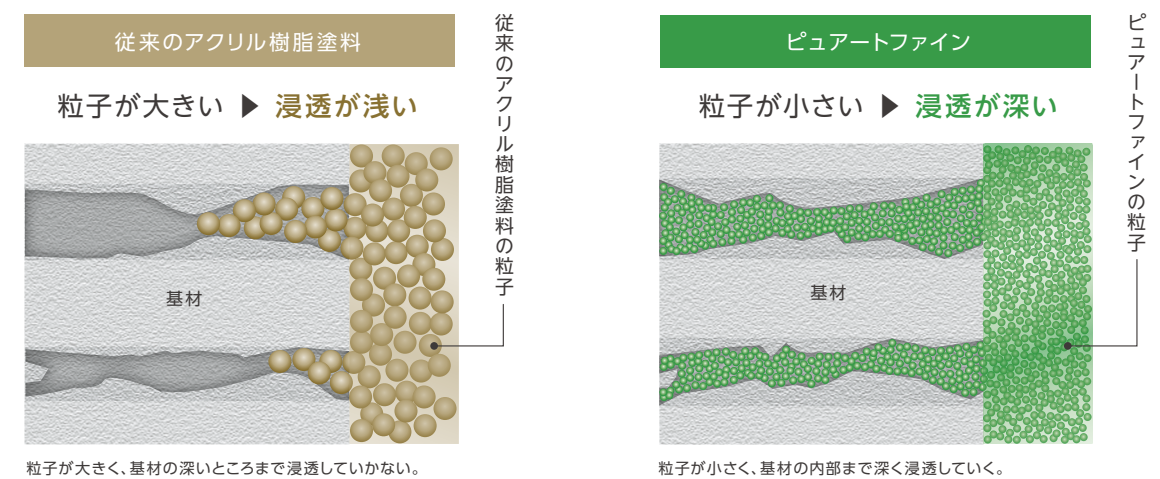

■ 内装、準外部、付帯部などに使用可能

ピュアートファインは住宅、ビル、マンション、学校、幼稚園、病院などの内装、軒天などの準外部、その他付帯部の塗替えに使用いただけます。旧塗膜がわからない場合や、色々な素材が混在している場所に最適です。

適用基材と旧塗膜					
・モルタル	・コンクリート	・ブロック	・木部	・鉄部	・硬質塩ビ
・ケイカル板	・一般外壁	・サイディングボード		・吹付タイル	
・スタッコ	・リシン	・EP	・EP-G	・SOP	など

試験成績	JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 準拠 「容器の中の状態」「塗装作業性」「塗膜の外観」「乾燥時間」「隠ぺい率」「耐水性」 「耐アルカリ性」「促進耐候性」 全項合格
------	--